



デモリッション クラッシャー MB-PT650

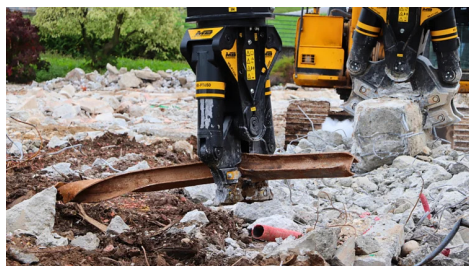

仕様

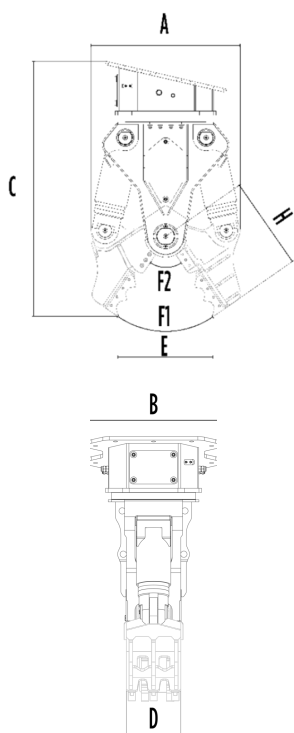

推奨油圧ショベル	ton	6.5～13
推奨バックホーローダ	ton	6～10*
本体重量	kg	500
1分あたりの回転数（最小-最大）	rpm	20～25
旋回角度	°	360
使用圧力(旋回ライン)	MPa	16～20
流量(旋回ライン)	l/min	25～35
最大使用圧力（開閉）	MPa	25～35
最大流量（開閉）	l/min	70～100

* バックホーローダー後部ショベルのアームにのみ装着可能

先端ハサミキット



	圧砕用先端歯キット	二次破砕用キット	切断用キット
質量	180 kg	190 kg	190 kg
本体総質量(先端歯・先端刃も含む)	680 kg	690 kg	690 kg
寸法 A	1045 mm	860 mm	850 mm
寸法 B	710 mm	710 mm	710 mm
寸法 C	1425 mm	1465 mm	1440 mm
寸法 D	220 mm	300 mm	185 mm
寸法 E	565 mm	550 mm	300 mm
寸法 H	535 mm	535 mm	420 mm
切削力 F1	35 ton	35 ton	50 ton
ブレード切断力 F2	100 ton	100 ton	115 ton
切断可能な鉄筋の最大直径	35 mm	35 mm	-

オプション製品

圧砕用先端歯キット	二次破砕用キット
切断用キット	

適用分野



解体・改修工事 屋内・閉所空間