



バケットクラッシャー MB-C50 S4

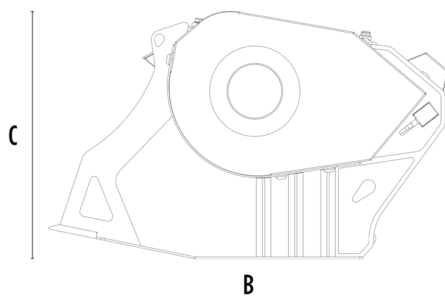

仕様

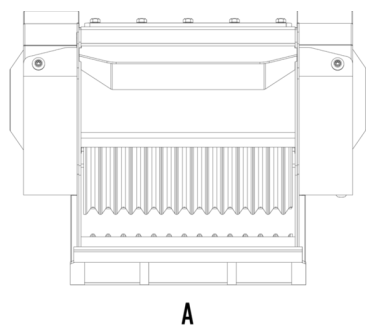

推奨油圧ショベル

ton

6.5~10



推奨バックホーローダ

ton

8~9*

質量

kg

750

最大容量

m³

0,15

使用油圧

MPa

20~25

背圧

MPa

~ 1

流量**

l/min

90~120

バケット口幅

mm

590

バケット口高さ

mm

280

寸法 A

mm

1000

寸法 B

mm

1240

寸法 C

mm

770

* バックホーローダ後部ショベルのアームにのみ装着可能

** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

散水装置

アワーメータ

適用分野



解体・改修工事



屋内・閉所空間



市街地における
工事



管路敷設工事



農業・景観保全

