


バケットクラッシャー MB-L160 S2

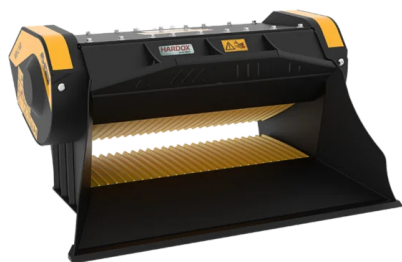

仕様

	推奨油圧ショベル	ton	11～16
	推奨バックホーローダ	ton	7～11
	推奨スキッドステア ロード*	ton	5～7
	質量	kg	1,450
	最大容量	m ³	0.35
	使用油圧	MPa	20～28
	背圧	MPa	～ 1
	流量**	l/min	110～200
	バケット口幅	mm	1180
	バケット口高さ	mm	280
	寸法 A	mm	1630
	寸法 B	mm	1300
	寸法 C	mm	835

* 定格運転容量をご確認ください。

** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

散水装置

アワーメータ

適用分野



解体・改修工事



屋内・閉所空間



市街地における
工事



遠隔地・建設資
材物流面で厳しい現場



管路敷設工事



建設副産物の再
資源化・廃棄物
処理



農業・景観保全

