
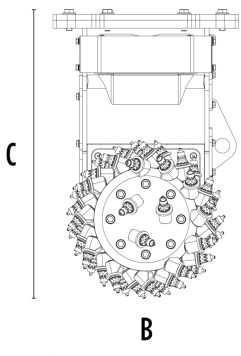


ドラムカッター MB-R700



仕様

	推奨油圧シヨベル	ton	6～13
	推奨スキッドステア ローダ*	ton	6～10
	質量	kg	600
	使用油圧**	MPa	30～35
	背圧	MPa	～ 0.4
	流量***	l/min	110～180
	切削幅	mm	890
	1分あたりの回転数（最小-最大）	rpm	80～110
	出力トルク	kNm	5
	ドラム外径	mm	500
	切削力****	kN	19,6
	寸法 A	mm	895
	寸法 B	mm	500
	寸法 C	mm	930

* 定格運転容量をご確認ください。
** 使用圧力が減少すると、出力トルクおよび切削力も減少します。
*** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。
**** ビット刃先の切削力。

オプション製品

散水装置	交換可能な ドラムセット (ビット少なめ装備/ ビット標準装備)
岩石用ビット・アスファルト用ビット	

適用分野

 解体・改修工事	 道路工事・インフラ整備	 採石場・鉱山	 屋内・閉所空間	 市街地における工事
 遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場	 管路敷設工事	 鋳造所	 農業・景観保全	 森林整備