



製品カタログ

リデュース ≧≧ リユース ≧≧ リサイクル

MBクラッシャー： 革新、汎用性、 堅実性。

MBクラッシャーは、20年以上前から各サイズの建設機械に対応するアタッチメントを開発・製造しています。創業以来はぐくまれてきた堅実さと柔軟さの中で、世界で初めて、特殊刃の動きによる破碎メカニズムを採用したバケットクラッシャーを生み出しました。技術の研究・開発に力を注ぎ、各種の建設機械に対応可能な新製品を次々と創出。バケットクラッシャーを取り付けることで、建設機械が移動式破碎機としても活用できるようになり、建設機械の多機能化と廃材のリサイクルを同時に実現させることに成功しました。こうして成長してきたMBクラッシャー。現在、世界中の現場から高い評価を得ています。幅広いラインナップを取り揃え、常に高度な技術が求められる現場のニーズにお応えしています。

あらゆる建設機械の ソリューション MBクラッシャー

バケットクラッシャー、スクリーンバケット、ロータリースクリーニングバケット、ツインヘッダー、グラブブル、デモリッションクラッシャー。MBクラッシャーは、作業内容や現場の規模に関わらず効率的で、競争力の高い現場作業が可能となるよう、幅広い取付レンジのアタッチメントを提供しています。MBクラッシャーのアタッチメントは、どんな状況においても解決策となるよう設計されているため、場所を選ばず、過酷な条件下でも使用することが可能です。油圧ショベルは1.3トンのミニから70トン以上の大型まで対応可能。また、ホイールローダーやバックホーローダー、スキッドステアローダーやテレハンドラーなど、それぞれの建設機械に最も適切なMBアタッチメントを常に各種取り揃えております。MBアタッチメントはサイズに関係なく、全て簡単かつスピーディーに取り付けることが可能です。



100% MADE IN ITALY

MBクラッシャーは100%イタリア企業ですが、イタリアだけにとどまらず、世界のどこからでもMB製品を入手することができます。MBアタッチメントの製造工程は、全て北イタリアのファアラ・ヴィチエンティーノの本社にておこなわれています。45,000平方メートルを超える敷地を構える本社屋には、研究開発部、生産部、営業部および総務部がおかれています。そこで一つひとつのアタッチメントが、総250名を超える従業員の手によって設計され、組み立てられ、そして世界各国の市場に送り出されています。日本、ブラジル、中国、ドイツ、インド、インドネシア、アメリカ合衆国にある支店が海外拠点として本社をサポートし、世界各地のお客様に製品の良さをお伝えしています。また、世界各地にある950店以上のディーラーのネットワークを通じ、150カ国を超える国々にMBクラッシャーの製品をお届けしています。



詳しくはこちら

徹底した 品質管理 高品質を保証

安全な製品を保証し、国際規格を遵守することは、MBアタッチメントをご使用のお客様と、私たちMBクラッシャーにとっての必須条件です。市場のニーズとお客様のご要望に応え、品質面でも安心してお使いいただけるよう日々努力を重ね、製造工程から完成した製品一つひとつに至るまで、あらゆる過程・観点において認証を受けています。

製品に関する規格及び認証

2006/42/CE 機械指令	2014/68/UE 圧力機器指令 (PED)
--------------------	----------------------------

EN 12100:2010
機械類の安全性 - 設計の一般原則 -
リスクアセスメント及びリスク軽減

品質に関する規格及び認証

ISO 9001
品質マネジメントシステム

プロセスに対する規格・認証

UNI EN ISO 9606-1:2017
UNI EN ISO 14732
UNI EN ISO 15614-1: 2008
金属材料の溶接手順の仕様と認定

MB製品で 時間を 砕く。

一台で、作業の効率化とコスト削減を実現。



動画を見る

MBクラッシャーを
使用した場合

8
分*

MBを使って破碎
処理した場合の
所要時間です。
時間は参考値
です。機種や
その他条件により
処理時間は変わります。

1台の
アタッチメントで

これが、MBバケット
クラッシャーが世界
中の現場で重宝され
ている理由です。
3台分の機械を1台で



環境に優しい作業を
可能に
-CO2排出量の低減
-埋立廃棄物ゼロ
-廃棄物の輸送時に
発生する環境汚染
の低減

MBクラッシャーを
使用しない場合

240
分

MBクラッシャーを
使用せずに、9トンの
材料を破碎処理した
場合の平均所要時間です。

3
台の機械を
使用

MBクラッシャーを
使用しない場合、
対象物をすくい、
運び、破碎するために
3台の機械が必要でした。

処理前/処理後

さまざまなものを処理するMBの効果

建設副産物

解体発生材
掘削発生土
アスファルト

鉄筋コンクリート
穴あきレンガ



有機材料

葉
砂や土壌



廃棄物

ごみ
ナイロンやプラスチック
アスファルトガラ

ガラス
陶磁器



MBクラッシャーの破碎機・圧砕機は、工事現場で発生
するガラの現場内における処理・リサイクルを可能に
します。



岩石

石炭
斑岩
石灰岩
花崗岩
玄武岩


大理石
川の石
炭酸カルシウム



製鋼スラグや金属

鋳物用砂型・鋳さい
鋳物廃砂
銅スラグ

鉄
鋼スラグやアルミスラグ

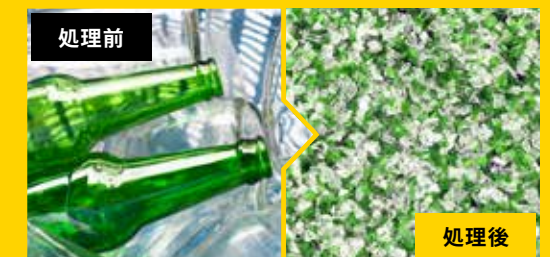

柱・長物

コンクリート平板
コンクリート管
コンクリートすのこ

ぶどう棚用支柱
照明柱
まくらぎ

お探しの処理対象物は見つかりましたか。

こちらからどうぞ



バケットクラッシャー



詳しくはこちら

油圧ショベル・バックホー
ローダ・ホイールローダ・
スキッドステアローダ対応

3～100 t



低振動

油圧ショベルのアームに
伝わる振動が軽減



シンプルな メンテナンス

メンテナンスは簡単かつスピーディーで
オイル交換も不要



大きな投入口

各機種が対応する油圧ショベル
を基準にした場合、バケットの
投入口としては市場最大サイズ



建設機械に優しい油圧システム

最新技術を駆使した油圧システムを
採用し、建設機械の長寿命化を
サポート



低騒音

騒音と振動を最小限に抑える
フレーム設計



粒度調整可能

摩耗した刃を使用した場合でも、
整った粒度の破砕材を生産



作業効率化のための最適設計

積込・破砕作業に最適な
設計となっており、抜群の
操作性と高い処理能力を保証

バケットクラッシャーは、その特殊刃の動きによって、全ての建設機械を移動式破砕機に変身させます。MBバケットクラッシャーのラインナップは、破砕アタッチメント分野で最も幅広い取付レンジを誇り、世界市場シェアは90%を超えます。

適用分野



解体工事



道路工事



採石場



採掘



閉鎖空間



トンネル



森林整備



鋳造所



廃材の
リサイクル



市街地での
工事



管路敷設

バケットクラッシャー



詳しくはこちら

油圧ショベル・バックホー
ローダー・ホイールローダー・
スキッドステアローダー対応

6.5～100 t



MBバケットクラッシャーは、各種建設機械に取り付けて使用します。多様な材をすくって砕き、利用・再利用可能な資材を生産します。採石場やリサイクル場、小さな工事から大規模な現場まで、さまざまな現場での破碎作業を効率的に実施できる、高効率かつ汎用性の高いアタッチメントです。



オプション製品

アワーメータ




24Vマグネット



散水装置



寸法

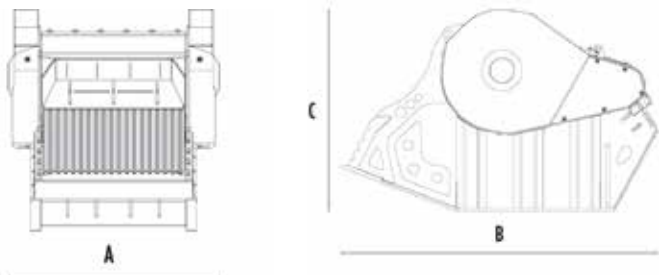

機種

	単位	MB-C50 S4	BF60.1 S4	BF70.2 S4	BF80.3 S4	BF90.3 S4	BF120.4 S4	BF135.8	BF150.10
推奨油圧ショベル	ton	6.5～10	10～18	16～25	18.5～29	28～35	30～45	43～80	70～100
推奨バックホーローダー*	ton	8～9*	-	-	-	-	-	-	-
質量	ton	750	1650	2300	3000	3500	4800	7500	11500
最大容量	m ³	0.15	0.55	0.65	0.70	0.90	1.30	1.80	2.30
使用油圧	MPa	20～25	22～28	22～28	22～28	22～28	22～28	23～28	23～28
背圧	MPa	～1	～1	～1	～1	～1	～1	～1	～1
流量**	MPa	90～120	120～150	150～220	150～220	180～220	190～250	320～380	380～430
バケット口幅	mm	590	610	750	880	910	1205	1300	1450
バケット口高さ	mm	280	500	510	510	540	540	600	700
寸法 A	mm	1000	1000	1150	1330	1340	1620	1880	2130
寸法 B	mm	1240	1745	2000	1970	2185	2185	3000	3600
寸法 C	mm	770	1100	1200	1325	1390	1390	1700	2170

*バックホーローダー後部ショベルのアームにのみ装着可能

**油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

破碎サイズ調整可能幅

破碎サイズ調整可能幅	MB-C50 S4	BF60.1 S4	BF70.2 S4	BF80.3 S4	BF90.3 S4	BF120.4 S4	BF135.8	BF150.10
15 mm								
20 mm								
30 mm								
40 mm								
50 mm								
60 mm								
70 mm								
80 mm								
90 mm								
100 mm								
110 mm								
120 mm								
130 mm								
135 mm								
140 mm								
145 mm								
150 mm								
200 mm								

バケットクラッシャー



詳しくはこちら

油圧ショベル・バックホー
ローダ・ホイールローダ・
スキッドステアローダ対応

3～17 t



油圧ショベル・バックホーローダ・ホイールローダ・スキッドステアローダの各建設機械に取り付けて、さまざまな材料を破碎します。コンパクトながら高い処理能力を発揮し、MBバケットクラッシャーだけが持つ優れた性能で現場をサポートします。小規模の工事現場や作業スペースが限られた現場での使用に最適です。



オプション製品



アワーメータ



散水装置



寸法

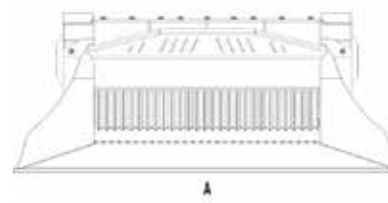

機種

					
	単位	MB-L120 S2	MB-L140 S2	MB-L160 S2	MB-L200 S2
推奨油圧ショベル 	ton	7.5～12	7.5～13	11～16	12～17
推奨バックホーローダ 	ton	5～9	5～10	7～11	7～12
推奨スキッドステアローダ 	ton	3～6	3～6	5～7	6～8
質量	ton	950	980	1450	1500
最大容量	m ³	0.19	0.20	0.35	0.43
使用油圧	MPa	20～25	20～25	20～28	20～28
背圧	MPa	～1	～1	～1	～1
流量**	MPa	95～120	98～150	110～200	120～200
バケット口幅	mm	790	800	1180	1185
バケット口高さ	mm	250	250	280	280
寸法 A	mm	1230	1530	1630	2030
寸法 B	mm	1230	1230	1300	1435
寸法 C	mm	800	800	835	835

*定格運転容量をご確認ください。

**油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

破碎サイズ調整可能幅

				
破碎サイズ調整可能幅	MB-L120 S2	MB-L140 S2	MB-L160 S2	MB-L200 S2
15 mm				
20 mm				
30 mm				
40 mm				
50 mm				
60 mm				

デモリッションクラッシャー



詳しくはこちら

油圧ショベル・バック
ホーローダ・スキッド
ステアローダ対応

1.5～25 t



作業効率化のため
の最適設計

スピーディーな開閉



強力

油圧シリンダで安定したパワー
を発揮



耐久性

強靱な旋回ベアリングを使用し、
シリンダロッドを保護することで
耐久性を高め、製品の長寿命化
を実現



先端刃・先端歯(反転可能)

2つの機能を備え、ランニングコストを
低減

⇒ ブレード (反転・交換可能)

4面使用が可能なため、より広い分野で、
より長く使用できる

油圧ショベル、バックホーローダ、スキッドステアローダに取り付け
て、一次破碎および二次破碎をおこないます。スピーディーで効率的
かつ精確な圧砕作業ができるように設計されています。360°油圧連
続旋回式のため操作しやすく、アタッチメントの位置決めが容易にで
きるので、スムーズな圧砕作業を実現します。

適用分野



解体工事



オプション製品

A

圧砕用先端歯キット*



B

二次破碎用キット*



C

切断用キット*




オプション製品




P.
23

* MB-PTシリーズのみ装着可能

寸法



寸法



機種

	単位	 MB-P160	 MB-P380
推奨油圧ショベル 	ton	1.5～3	3～6.5
推奨バックホーローダ* 	ton	4～6	5～7
推奨スキッドステア ローダ 	ton	-	3～5
質量	ton	170	380
切断可能な鉄筋の最大直径	mm	20	25
1分あたりの回転数 (最小-最大)	rpm	15 - 20	20～25
使用圧力(旋回ライン)	MPa	13～17	16～20
流量(旋回ライン)	MPa	5～10	20～25
最大使用圧力 (開閉)	MPa	30～35	20～30
最大流量 (開閉)	MPa	15～30	40 ～ 70
寸法 A	mm	890	1180
寸法 B	mm	225	330
寸法 C	mm	580	810
寸法 D	mm	60	85
寸法 E	mm	360	500
寸法 G	mm	93	145

* バックホーローダー後部ショベルのアームにのみ装着可能

機種

	単位	 MB-PT650	 MB-PT1150	 MB-PT1650
推奨油圧ショベル 	ton	6.5～13	12～19	19～25
推奨バックホーローダ* 	ton	6～10	-	-
本体重量	ton	490	845	1235
A 先端ハサミ重量	ton	180	275	435
B 先端ハサミ重量	ton	195	302	480
C 先端ハサミ重量	ton	180	295	458
切断可能な鉄筋の最大直径	mm	35	40	40
1分あたりの回転数 (最小-最大)	rpm	20 - 25	20 - 25	20 - 25
使用圧力(旋回ライン)	MPa	16～20	18～22	20～25
流量(旋回ライン)	MPa	25～35	30～40	30～40
最大使用圧力 (開閉)	MPa	20～35	25～35	30～35
最大流量 (開閉)	MPa	70～100	70～100	100～150
寸法 A	mm	1425	1650	1865
寸法 B	mm	560	635	705
寸法 C	mm	1050	1220	1390
寸法 D	mm	220	270	315
寸法 E	mm	710	850	850
寸法 G	mm	247	258	288
寸法 H	mm	1540	1785	2010

* バックホーローダー後部ショベルのアームにのみ装着可能

スクリーンバケット



油圧ショベル・
バックホーローダ・
ホイールローダ対応

詳しくはこちら

6 ~ 50 t



スクリーンの負担 軽減システム

すくい込みによる摩擦を
最小限に抑えるシステムを
採用



作業効率化の ための最適設計

積込・破碎作業に最適な
設計となっており、
抜群の操作性と高い処理
能力を保证



シンプルな メンテナンス

簡単かつ
スピーディー



網目サイズ変更

簡単かつスピーディー



高い処理能力

バスケット底部が笠
形状で奥行きがあり、
メッシュ面積が広い

各建設機械に取り付けて、選別・分別作業をおこないます。破碎前準備としての選別をおこなったり、破碎処理後にさらに粒を揃えるためにふるい分けたりするのに適しています。大きき別に材料を選り分ける必要がある場面では欠かせないアタッチメントです。

適用分野



採掘



解体工事



緑地・農地整備



森林整備



市街地での
工事



トンネル



道路工事



廃材の
リサイクル



管路敷設



閉鎖空間



掘削・整地



鋳造所



水中での作業



採石場



オプション製品

アワーメータ




バスケットガード



散水装置



寸法

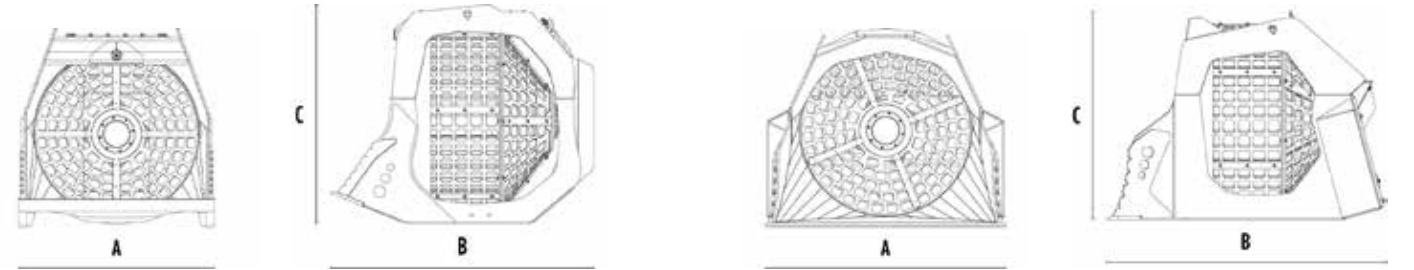

機種

	単位	MB-LS170 S2	MB-LS220 S2	MB-S10 S4	MB-S14 S4	MB-S18 S4	MB-S23
推奨油圧ショベル	ton	-	-	6~9	9~20	20~35	35~50
推奨バックホーローダ	ton	8~15	-	8~9*	-	-	-
推奨ホイールローダ**	ton	8~15	15~25	-	-	-	-
質量	ton	1450	2800	410	1100	2000	3660
最大容量	m ³	1.10	2.40	0.32	1.10	2.40	3.75
使用油圧	MPa	16~20	20~25	13~15	15~20	20~25	32~35
背圧	MPa	~ 2	~ 2	~ 2	~ 2	~ 2	~ 0.5
流量***	MPa	80~100	120~140	40~60	60~80	120~140	160~180
バスケットの直径	mm	1200	1600	800	1200	1600	1970
バスケットの深さ	mm	900	1225	555	900	1225	1490
寸法 A	mm	1670	2180	950	1400	1840	2320
寸法 B	mm	1930	2355	1220	1700	2260	2840
寸法 C	mm	1360	1790	1010	1440	1870	2350

* バックホーローダ後部ショベルのアームにのみ装着可能

**定格運転容量をご確認ください。

***油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ロータリースクリーニング バケット



詳しくはこちら

油圧ショベル・バックホー
ローダ・ホイールローダ・
スキッドステアローダ対応

1.3 ～ 80 t

低騒音

騒音と振動を最小限に抑える
フレーム設計

シンプルな
メンテナンス

簡単かつ
スピーディー

衝撃を自動的
に緩和

モーターと駆動部を
自動的に保護

1 高い処理能力

作業効率化に最適な設計と
十分な積載性により、
高い処理能力を保証

ロータリーシャフト交換

現場内で安全かつ簡単に
ロータリーシャフトが交換できる
設計

各建設機械に取り付けて、選別・分別作業をおこないます。小さな現場から大規模な工事まで幅広く対応。
ロータリーシャフトは各種揃っています。用途に応じて交換することで、異なる材料の処理も可能です。また 現場内で簡単に交換できます。

適用分野



オプション製品


容量アップ用キット*

シャフトホルダー



* MB-HDS207 のみ装着可能。

寸法

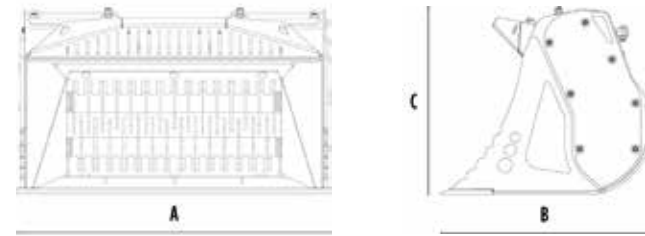

機種

								
	単位	MB-HDS207	MB-HDS307	MB-HDS407	MB-HDS212	MB-HDS312	MB-HDS214	MB-HDS220
推奨油圧ショベル	ton	1.3～2.8	2.5～5	3.5～5.5	5～10	7～11	9～13	-
推奨バックホーローダ**	ton	3～4*	4～6*	6～9*	8～9*	-	8～13	7～11
推奨スキッドステアローダ*	ton	-	-	-	3～4	-	4～10	4.5～10
質量	ton	98	117	280	480	720	820	1000
最大容量	m ³	0.05	0.08	0.14	0.15	0.35	0.40	0.60
使用油圧	MPa	20～22	20～22	20～22	20～25	20～25	20～25	23～28
流量***	MPa	25～35	25～35	25～35	75～100	75～100	75～120	90～150
寸法 A	mm	740	760	765	1220	1235	1380	2220
寸法 B	mm	545	700	840	815	985	1125	1060
寸法 C	mm	495	595	760	710	880	950	890

* バックホーローダ後部ショベルのアームにのみ装着可能

**定格運転容量をご確認ください。

***油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

機種

							
	単位	MB-HDS412	MB-HDS314	MB-HDS320	MB-HDS323	MB-HDS523	MB-HDS533
推奨油圧ショベル	ton	10～14	13～20	18～24	22～35	30～45	50～80
推奨ホイールローダ**	ton	-	9～14	11～14	12～16	-	30～50
質量	ton	1200	1400	2100	2400	3350	6600
最大容量	m ³	0.55	0.90	1.35	1.65	2.00	3.80
使用油圧	MPa	23～28	23～28	25～30	25～30	25～30	25～30
背圧	MPa	～2	～2	～2	～2	～2	～2
流量***	MPa	90～150	100～160	120～160	120～160	230～250	230～250
寸法 A	mm	1250	1430	2050	2330	2330	3400
寸法 B	mm	1220	1350	1350	1500	1500	2130
寸法 C	mm	1110	1250	1250	1250	1620	1770

**定格運転容量をご確認ください。

***油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ロータリーセット

P.
22

ツインヘッダー



詳しくはこちら

油圧ショベル・スキッドステアローダ対応

3.5 ~ 35 t



ドラム交換

安全かつ簡単に現場内でおこなうことが可能です



水中での作業

水中での作業にも対応



高い耐久性

本体中心部を保護する耐摩耗プレート装備



低振動

油圧ショベルのアームに伝わる振動が軽減



安心

油圧ショベルのオイルが高温になるのを防ぐので、安心して作業がおこなえます



パワフル

パワーブースト (power boost) 標準装備。より大きなパワーを必要とする切削ヘッダーの力を倍増させます

正確で効率的な切削作業が求められる多様な現場で本領を発揮します。世界唯一、ツインモーター機構 (Direct Drive Twin Motor System) を採用。左右独立した減速機により、左右それぞれのドラムの切削力が自動的に調整されます。

適用分野



道路工事



採掘



採石場



解体工事



水中での作業



管路敷設



掘削・整地



緑地・農地整備



閉鎖空間



市街地での工事



トンネル



切削

オプション製品

散水装置



交換可能なドラムセット (ビット少なめ装備/ビット標準装備)



岩石用ビット・アスファルト用ビット



ドラムカバー**



切削深さガイド**



*回転ヘッド**

*旋回用配管必須。





パワフル駆動*



** MB-R500のみ装着可能。

寸法



機種

	単位	 MB-R500	 MB-R700	 MB-R800	 MB-R900
推奨油圧ショベル 	ton	3.5~11	6~13	10~22	19~35
推奨スキッドステア ロード 	ton	3.5~6	6~10	-	-
質量	ton	300	600	1000	1400
切削幅	mm	450	890	1015	1130
切削力	N	19600	19600	33900	40000
1分あたりの回転数 (最小-最大)	rpm	80~120	80~110	60~80	60~80
出力トルク	Nm	5000	5000	10000	13200
使用油圧	MPa	30~35	30~35	30~35	30~35
背圧	MPa	~ 0.4	~ 0.4	~ 0.4	~ 0.4
流量**	MPa	60~120	110~180	200~300	250~350
ドラム外径	mm	500	500	600	680
寸法 A	mm	500	895	1015	1130
寸法 B	mm	500	500	600	680
寸法 C	mm	820	930	1120	1375

* 定格運転容量をご確認ください。

**油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。



詳しくはこちら

油圧ショベル対応

1.3 ~ 30 t



安心・安全

安全弁が装備されているため
万一、圧力損失が生じた場合でも
爪が閉じた状態を保持

低騒音

消音プレート装備により
開口時の音が緩和

連結部

傾斜した連結部により、
作業範囲が拡大



爪の先端刃

先端刃は反転可能なうえ
作業現場内で簡単に交換



充実のオプション製品

用途に応じて装着可能な
オプション製品で
作業をさらに効率化

さまざまな材料の仕分け・積み込み・移動作業に適しています。取替可能な先端刃は各種揃っています。また、360度全旋回可能なため、大きなものや特殊な形状のものまで、多種多様な材料を取り扱うことができます。

適用分野



道路工事



採掘



採石場



解体工事



森林整備



管路敷設



トンネル



緑地・農地整備





閉鎖空間



市街地での
工事



寸法

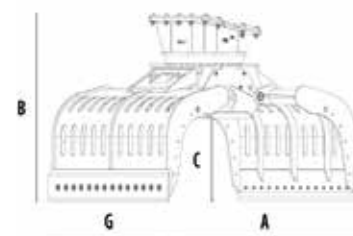

機種

										
	単位	MB-G350 S4	MB-G400 S4	MB-G450 S4	MB-G500 S4	MB-G600 S4	MB-G900 S4	MB-G1000 S4	MB-G1200 S4	MB-G1500 S4
推奨油圧ショベル 	ton	1.3~2.6	2.4~4	3.5~5.5	5~8	7~12	12~18	18~25	18~30	20~30
質量	ton	85	200	310	420	630	780	1620	1650	2050
旋回角度	°	360	360	360	360	360	360	360	360	360
最大容量 (爪が閉じた状態)	m³	0.03	0.07	0.10	0.18	0.24	0.43	0.44	0.71	1.43
使用圧力(旋回ライン)	MPa	13~17	13~17	15~20	16~20	16~20	16~22	20~25	20~25	20~25
流量(旋回ライン)	MPa	5~10	8~12	10~20	15~25	25~35	25~35	60~80	30~40	30~40
最大使用圧力(開閉)	MPa	18~22	18~22	18~22	18~25	25~30	30~35	30~35	30~35	30~35
最大流量(開閉)	MPa	15~20	20~25	20~30	30~40	50~60	60~70	70~90	70~90	70~90
寸法 A	mm	795	1050	1300	1500	1705	1826	1781	2115	2480
寸法 B	mm	570	780	940	980	1145	1210	1375	1450	1650
寸法 C	mm	233	330	425	415	470	540	510	590	810
寸法 D	mm	615	825	1030	1095	1300	1410	1500	1670	1950
寸法 E	mm	490	675	770	855	975	1000	1200	1185	1365
寸法 F	mm	283	375	520	530	625	740	640	810	1110
寸法 G	mm	350	400	475	555	650	930	1015	1235	1535

オプション製品

オプション製品

P.
22

ロータリーセット

ロータリースクリーニングバケット用

P. 16-17



ロータリーシャフトは
現場内で簡単に交換可能



ふるい用ロータリー
RQ8/RQ15/RQ20/RQ50

作業内容

湿った土や乾いた土の
選り分け
土壌改良

調整可能な
処理サイズ*
8/15/20/50 mm



ふるい(細分)用ロータリー
RE8/RE16

作業内容

湿った土や乾いた土の
選り分け

調整可能な
処理サイズ*
8.5/16 mm



攪拌用ロータリー
作業内容

土壌改良
堆肥攪拌
木炭の細片化

ガラス細片化
石膏ボードの破砕



堆肥用ロータリー

作業内容

小枝や葉の細片化
堆肥攪拌

調整可能な
処理サイズ*
36.5 mm



*ロータリーディスク同士が最短位置の場合。

オプション製品

グラップル用

P. 20-21



遠隔電源制御システム

爪を閉じる力は、建設機械の運転席から
直接調節できます。



サメ歯型先端刃

特殊な形状のものでもしっかり掴んで移動
できます。



箱型アームプレート

土や砂利などの細かいものをきっちりすくっ
て移動させます。



ラバークリップ型先端刃

角材などのまっすぐなものと取り扱いが難し
い資材に適しています。掴んだものに合わせ
てラバー製プレートが傾くため、対象物を優
しく確実にグリップします。



パワフル旋回

グラップルの旋回力を倍増できるため、重い
物でも楽に移動させることができます。



ギザギザサイドカバー

特殊な形状のものでもしっかりと掴んで移
動できます。



12V電気系キット (2本配管用)

共用(往復)配管仕様の油圧ショベルでも、
この装置を設置すれば、グラップルを
360度回転させて作業をおこなうことが
可能です。



グリップ型先端刃

爪の内側に取り付けるため、特殊な形
のものや重量物をしっかりと掴んで移
動させます。



オプション製品

デモリッションクラッシャー用

P. 12-13



12V電気系キット (2本配管用)

共用(往復)配管仕様の油圧ショベルでも、
この装置を設置すれば、グラップルを
360度回転させて作業をおこなうことが
可能です。



二次破砕用キット

地面での圧砕作業を楽におこなえます。
* MB-P380 のみ装着可能。



圧砕用先端歯キット

* MB-PTシリーズのみ装着可能



二次破砕用キット

* MB-PTシリーズのみ装着可能



切断用キット

* MB-PTシリーズのみ装着可能



MB CRUSHER WORLDWIDE

MB S.p.A. (本社)

Via Astico, 30/A - 36030 Fara Vicentino (VI) Italia
+39 0445 308148
+39 0445 308179
info@mbcrusher.com



MB S.p.A. (製造)

Via Astico, 30 - 36030 Fara Vicentino (VI) Italia
+39 0445 308148
+39 0445 850335
info@mbcrusher.com



MB S.p.A. (物流倉庫)

Via Astico, 34 - 36030 Fara Vicentino (VI) Italia
+39 0445 308148
+39 0445 850335
shipping@mbcrusher.com



MB FRANCE SARL

320 Rue Saint Honoré - 75001 Paris (Siège social)
71 Rue Jean Zay - 69800 Saint Priest (Bureaux commerciaux)
0800907761
+33 04 26074292
info@mbfrance.fr



MB DEUTSCHLAND GMBH

Linprunstraße 49, D-80335 München (Hauptsitz)
Im Greut 10, 72406 Bisingen (Zentrallager)
08007237174
+49 (0) 74789290529
info@mbcrusher.de



PT MB INDONESIA

Cyber 2 Tower, 11th Floor | Jl. H. R. Rasuna Said No.13,
RT.7/RW.2, Kuningan - Jakarta Selatan, 12950 Indonesia
+62 8119879555
info@mbcrusher.id



MB AMERICA, INC.

8730 Technology Way, Reno, NV, 89521 (Headquarters)
1203 E. Mountain St., Kernersville, NC, 27284 (Branch Office)
855 MB CRUSHER (855 622 7874)
775 853 1058 (Headquarters)
336 663 6373 (Branch Office)
775 455 4196
info@mbamerica.com



MB CRUSHER INDIA PVT. LTD.

Office No. 323, 3rd Floor, Lodha Supremes Tower 2,
Wagle Estate, Road No. 22, Thane - West,
Thane - 400604, Maharashtra
+91 22 4970 6759
info@mbcrusher.in



MB SHANGHAI 磨宝商贸(上海)有限公司

中国(上海)自由贸易试验区德堡路38号2幢三层311-21室
+86 21 543 76037
info@mbcrusher.cn



MB CRUSHER DO BRASIL
Comercio de equipamentos Ltda

Av. Das Nações Unidas, 14401 Torre C2 Tarumã CJ 2716
04794-000 São Paulo SP
+55 11 9981 31065
info@mbcrusher.com.br



MB JAPAN 株式会社

〒352-0023 埼玉県新座市堀ノ内1-5-35 (新座本社)
〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通5
商船三井ビル617 (神戸オフィス)
048-423-2298 (新座本社)
078-381-5960 (神戸オフィス)
048-611-7865
info@mbcrusher.jp





COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

HARDOX®

WELD
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
SALDATORI QUALIFICATI
ISO 9606-1



MBCRUSHER.JP



記載されている情報および画像は、製品の改良を行うため予告なく変更されることがあります。