



バケットクラッシャー MB-C50 S4

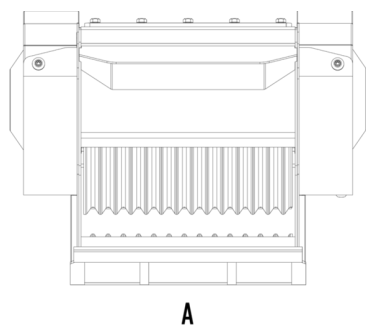

A

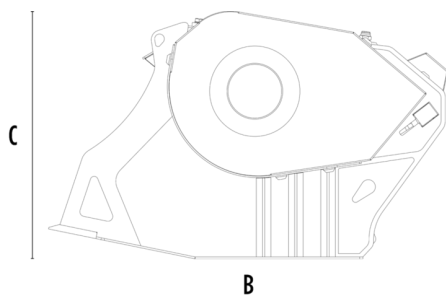

B

仕様



推奨油圧ショベル

ton

6.5~10



推奨バックホーローダ

ton

8~9*

質量

kg

750

最大容量

m³

0.15

使用油圧

MPa

20~25

背圧

MPa

~ 1

流量**

l/min

90~120

バケット口幅

mm

590

バケット口高さ

mm

280

寸法 A

mm

1000

寸法 B

mm

1240

寸法 C

mm

770

* バックホーローダ後部ショベルのアームにのみ装着可能

** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

散水装置

アワーメータ

適用分野



解体工事



道路工事



トンネル



閉鎖空間



管路敷設



廃材の
リサイクル



市街地での工事



森林整備

