



MB-G450

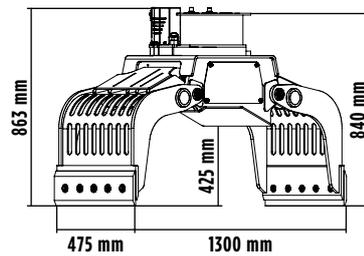

オプション製品

- ・ カプラー
- ・ ラバーグリップ型先端刃
- ・ 箱型アームプレート
- ・ 共用(往復)配管用電気系キット
- ・ サメ歯型先端刃
- ・ 24ヶ月延長保証

仕様

ベースマシン	 3 ~ 6トン
最大容量(閉じた状態)	0,10 m ³ / 100 L
旋回ライン所要流量(最小/最大)	10 l/min.
所要流量(開閉)	40 l/min.
旋回ライン使用圧力	150 bar
開閉時の使用圧力(最小/最大)	250 bar
質量(ブラケットを除く)	288 kg
旋回角度	360°



適用分野



都市地域での工事



リサイクル
中間処理



仕分け作業



パイプ工事



緑地整備

上記記載内容は、製品の改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

Rev. 2021 / 09



WWW.MBCRUSHER.COM