

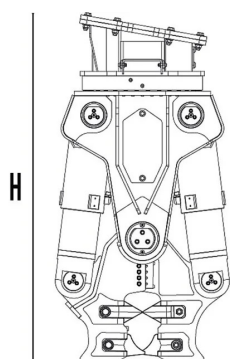


デモリッションクラッシャー MB-PT1650



仕様

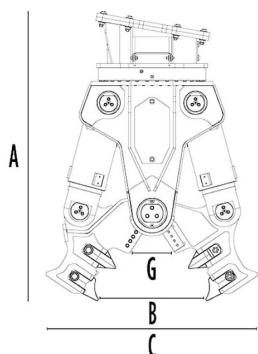

推奨油圧シヨベル	ton	19～25
本体重量	kg	1235
切断可能な鉄筋の最大直径	mm	40
1分あたりの回転数（最小-最大）	rpm	20 - 25
旋回角度	°	360°
使用圧力(旋回ライン)	MPa	20～25
流量(旋回ライン)	l/min	30～40
最大使用圧力（開閉）	MPa	30～35
最大流量（開閉）	l/min	100 - 150
寸法 A	mm	1865
寸法 B	mm	705
寸法 C	mm	1390
寸法 D	mm	315
寸法 E	mm	850
寸法 G	mm	288
寸法 H	mm	2010

先端ハサミキット

キット	質量
 圧砕用先端歯キット	0.435 ton
 二次破碎用キット	0.48 ton
 解体用シアーキット	0.458 ton

オプション製品

12V電気系キット（2本配管用）	保証期間 24ヶ月
------------------	-----------

適用分野



解体工事

