



ドラムカッター
MB-R500



A

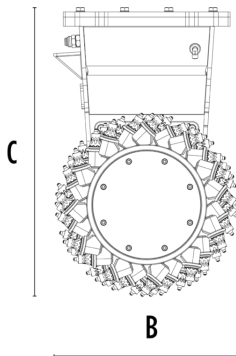

B



仕様



推奨油圧シヨベル	ton	3.5～11
推奨スキッドステアローダ*	ton	3.5～6
質量	kg	300
1分あたりの回転数（最小-最大）	rpm	80～120
使用油圧	MPa	30～35
背圧	MPa	～ 0.4
流量**	l/min	60～120
切削幅	mm	450
出力トルク	Nm	5000
ドラム外径	mm	500
先端歯圧砕力	ton	19600
寸法 A	mm	500
寸法 B	mm	500
寸法 C	mm	820

* 定格運転容量をご確認ください。
** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

散水装置	交換可能なドラムセット (ビット少なめ装備/ビット標準装備)
岩石用ビット・アスファルト用ビット	ドラムカバー
切削深さガイド	回転ヘッド
パワフル駆動	

適用分野

解体工事

道路工事

採石場

採掘

トンネル

閉鎖空間

管路敷設

掘削・整地

市街地での工事

緑地・農地整備

水中での作業

切削