



ドラムカッター MB-R700



A

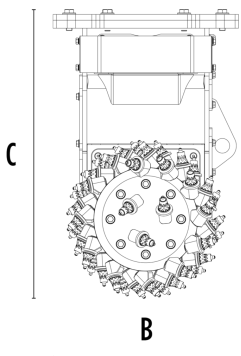

B



仕様

	推奨油圧シヨベル	ton	6～13
	推奨スキッドステアローダ*	ton	6～10
	質量	kg	600
	1分あたりの回転数（最小-最大）	rpm	80～110
	使用油圧	MPa	30～35
	背圧	MPa	～ 0.4
	流量**	l/min	110～180
	切削幅	mm	890
	出力トルク	Nm	5000
	ドラム外径	mm	500
	先端歯圧砕力	ton	19600
	寸法 A	mm	895
	寸法 B	mm	500
	寸法 C	mm	930

* 定格運転容量をご確認ください。
** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

散水装置	交換可能なドラムセット (ビット少なめ装備/ビット標準装備)
岩石用ビット・アスファルト用ビット	

適用分野

解体工事	道路工事	トンネル	閉鎖空間	管路敷設
掘削・整地	市街地での工事	緑地・農地整備	水中での作業	切削