バケットクラッシャー

BF90.3 S4



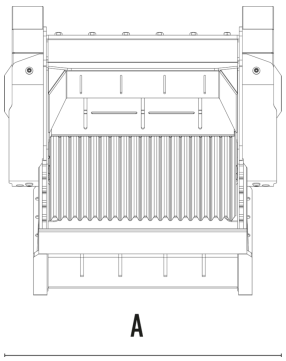

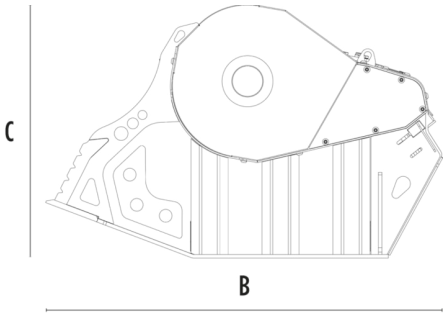

仕様

推奨油圧ショベル	ton	28〜35
質量	kg	3,500
最大容量	m^3	0.90
使用油圧	MPa	22〜28
背圧	MPa	〜1
流量*	l/min	180〜220
バケット口幅	mm	910
バケット口高さ	mm	540
寸法 A	mm	1,340
寸法 B	mm	2,185
寸法 C	mm	1,390

* 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

散水装置	アワーメータ
24Vマグネット	

適用分野

解体・改修工事
道路工事・インフラ整備
採石場・鉱山
屋内・閉所空間
市街地における工事
遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場
管路敷設工事
建設副産物の再資源化・廃棄物処理
鋳造所
農業・景観保全
森林整備

JP
記載されている画像および情報は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。取り付けの際には、アタッチメントの質量と仕様を考慮し、建設機械のアタッチメント装着可能質量をご確認の上、適合性を必ずご確認ください。