バケットクラッシャー

# MB-C50 S4

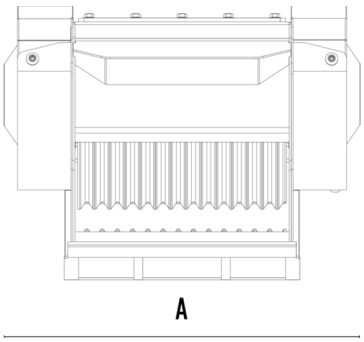


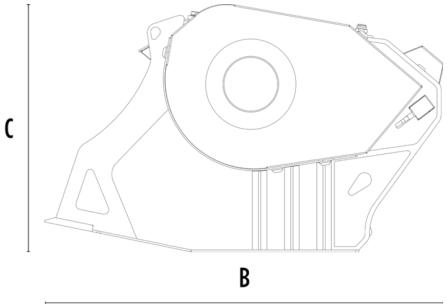

## 仕様

| | | |
|---|---|---|
| 推奨油圧ショベル | ton | 6.5～10 |
| 推奨バックホーローダ | ton | 8～9* |
| 質量 | kg | 750 |
| 最大容量 | $m^3$ | 0.15 |
| 使用油圧 | MPa | 20～25 |
| 背圧 | MPa | ～1 |
| 流量** | l/min | 90～120 |
| バケット口幅 | mm | 590 |
| バケット口高さ | mm | 280 |
| 寸法 A | mm | 1,000 |
| 寸法 B | mm | 1,240 |
| 寸法 C | mm | 770 |

* バックホーローダー後部ショベルのアームにのみ装着可能
** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

## オプション製品

| | |
|---|---|
| 散水装置 | アワーメータ |

## 適用分野

解体・改修工事　屋内・閉所空間　市街地における工事　管路敷設工事　農業・景観保全

JP
記載されている画像および情報は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。取り付けの際には、アタッチメントの質量と仕様を考慮し、建設機械のアタッチメント装着可能質量をご確認の上、適合性を必ずご確認ください。