グラップル

MB-G1500 S4

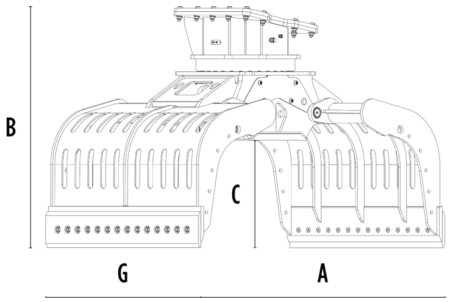

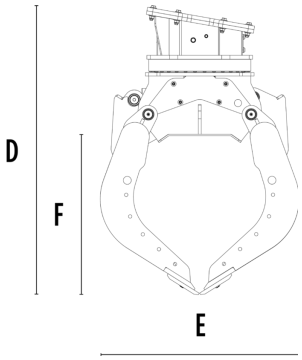

仕様

推奨油圧ショベル	ton	20～30
質量	kg	2,050
最大容量 (爪が閉じた状態)	m^3	1.43
旋回角度	Degree	360
使用圧力(旋回ライン)	MPa	20～25
流量(旋回ライン)	l/min	30～40
最大使用圧力（開閉）	MPa	30～35
最大流量（開閉）	l/min	70～90
寸法 A	mm	2,480
寸法 B	mm	1,650
寸法 C	mm	810
寸法 D	mm	1,950
寸法 E	mm	1,365
寸法 F	mm	1,110
寸法 G	mm	1,535

オプション製品

サメ歯型先端刃	箱型アームプレート
グリップ型先端刃	ラバーグリップ型先端刃
パワフル旋回	12V電気系キット（2本配管用）
遠隔電源制御システム	

適用分野

- 解体・改修工事
- 道路工事・インフラ整備
- 採石場・鉱山
- 市街地における工事
- 遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場
- 管路敷設工事
- 建設副産物の再資源化・廃棄物処理
- 農業・景観保全
- 森林整備

JP 記載されている画像および情報は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。取り付けの際には、アタッチメントの質量と仕様を考慮し、建設機械のアタッチメント装着可能質量をご確認の上、適合性を必ずご確認ください。