
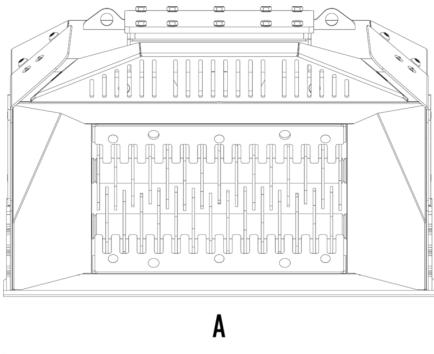


ロータリースクリーニングバケット

MB-HDS214

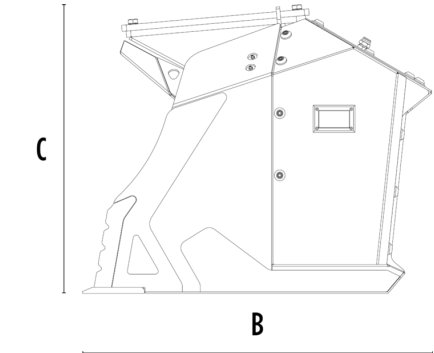

仕様

	推奨油圧ショベル	ton	9～13
	推奨バックホーローダ	ton	8～13
	推奨スキッドステア ローダ*	ton	4～10
	質量**	kg	820
	最大容量	m ³	0.40
	使用油圧	MPa	20～25
	背圧	MPa	～2
	流量***	l/min	75～120
	寸法 A	mm	1,380
	寸法 B	mm	1,125
	寸法 C	mm	950

* 定格運転容量をご確認ください。
** RQローターキットを含みます。装着するキットにより重量が異なる場合があります。
*** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ロータリーセット

キット	調整可能な 処理 サイズ*	作業内容
ふるい用ロータリー RQ8 ふるい用ロータリー RQ20 ふるい用ロータリー RQ50	8 mm 20 mm 50 mm	土壌改良 湿った材料および乾いた材料のふるい分け・選別
攪拌用ロータリー RM		木炭の細片化 土壌改良 堆肥攪拌 ガラス細片化 石膏ボードの破砕
ふるい(細分)用ロータリー RE8 ふるい(細分)用ロータリー RE16	8.5 mm 16 mm	湿った土や乾いた土の選り分け
堆肥用ロータリー RC	36.5 mm	小枝や葉の細片化 堆肥化

*ロータリーディスク同士が最短位置の場合。

オプション製品

シャフトホルダー	ふるい用ロータリー RQ8
ふるい用ロータリー RQ20	ふるい用ロータリー RQ50
堆肥用ロータリー RC	攪拌用ロータリー RM
ふるい(細分)用ロータリー RE16	ふるい(細分)用ロータリー RE8

適用分野

解体・改修工事	道路工事・インフラ整備	屋内・閉所空間	市街地における工事	遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場
管路敷設工事	建設副産物の再資源化・廃棄物処理	土木・掘削工事	環境修復・土壌改良	農業・景観保全
森林整備				