

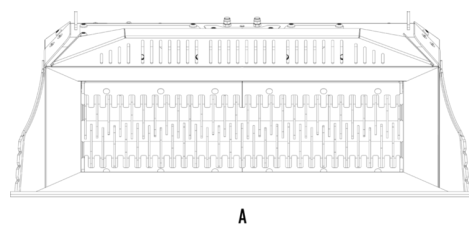


ロータリースクリーニングバケット MB-HDS220

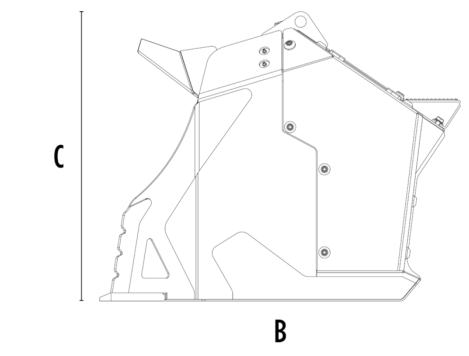

仕様

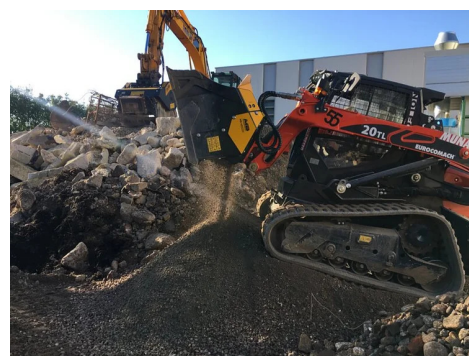

推奨バックホーローダ

ton

7~11



推奨スキッドステア ロード*

ton

4.5~10

質量**

kg

1,000

最大容量

m³

0.60

使用油圧

MPa

23~28

背圧

MPa

~2

流量***

l/min

90~150

寸法 A

mm

2,220

寸法 B

mm

1,060

寸法 C

mm

890

* 定格運転容量をご確認ください。

** RQローターキットを含みます。装着するキットにより重量が異なる場合があります。


*** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ローターセット

キット

調整可能な 処理
サイズ*

作業内容



ふるい用ローター RQ8
ふるい用ローター RQ20

8 mm
20 mm

土壌改良
湿った材料および乾いた材料のふる
い分け・選別



攪拌用ローター RM

木炭の細片化
土壌改良
堆肥攪拌
ガラス細片化
石膏ボードの破砕



ふるい(細分)用ローター RE8

8.5 mm

湿った土や乾いた土の選り分け

*ローターディスク同士が最短位置の場合。

オプション製品

シャフトホルダー

ふるい用ローター RQ8

ふるい用ローター RQ20

攪拌用ローター RM

ふるい(細分)用ローター RE8

適用分野



屋内・閉所空間



市街地における
工事



遠隔地・建設資
材物流面で厳しい現場



建設副産物の再
資源化・廃棄物
処理



土木・掘削工事



環境修復・土壌
改良



農業・景観保全



森林整備