ロータリースクリーニングバケット

MB-HDS307



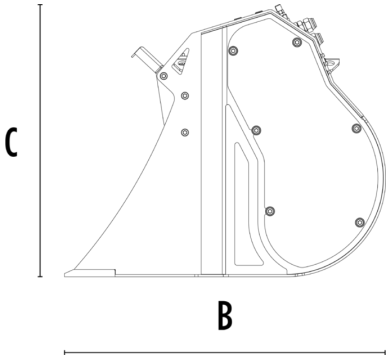

仕様

推奨油圧ショベル	ton	2.5〜5
推奨バックホーローダ	ton	4〜6*
質量**	kg	117
最大容量	m^3	0.08
使用油圧	MPa	20〜22
背圧	MPa	〜2
流量***	l/min	25〜35
寸法 A	mm	760
寸法 B	mm	700
寸法 C	mm	595

* バックホーローダー後部ショベルのアームにのみ装着可能
** RQローターキットを含みます。装着するキットにより重量が異なる場合があります。
*** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ロータリーセット

キット	調整可能な 処理サイズ*	作業内容
ふるい用ロータリー RQ8 ふるい用ロータリー RQ15	8 mm 15 mm	土壌改良 湿った材料および乾いた材料のふるい分け・選別
攪拌用ロータリー RM		木炭の細片化 土壌改良 堆肥撹拌 ガラス細片化 石膏ボードの破砕

*ロータリーディスク同士が最短位置の場合。

オプション製品

シャフトホルダー	ふるい用ロータリー RQ8
ふるい用ロータリー RQ15	攪拌用ロータリー RM

適用分野

屋内・閉所空間
市街地における工事
遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場
管路敷設工事
土木・掘削工事
環境修復・土壌改良
農業・景観保全
森林整備

JP
記載されている画像および情報は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。取り付けの際には、アタッチメントの質量と仕様を考慮し、建設機械のアタッチメント装着可能質量をご確認の上、適合性を必ずご確認ください。
MBCRUSHER.JP
Rev. 20261020