



ロータリースクリーニングバケット

MB-HDS312

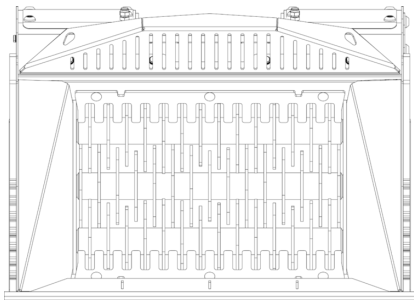

A

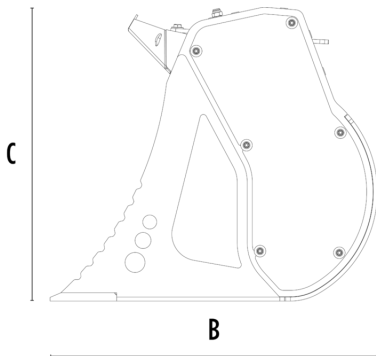

B


仕様



推奨油圧シヨベル	ton	7～11
質量*	kg	720
最大容量	m ³	0.35
使用油圧	MPa	20～25
背圧	MPa	～2
流量**	l/min	75～100
寸法 A	mm	1,235
寸法 B	mm	985
寸法 C	mm	880

* RQローターキットを含みます。装着するキットにより重量が異なる場合があります。
** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ロータリーセット

キット	調整可能な 処理 サイズ*	作業内容
 ふるい用ロータリー RQ8 ふるい用ロータリー RQ20 ふるい用ロータリー RQ50	8 mm 20 mm 50 mm	土壌改良 湿った材料および乾いた材料のふるい分け・選別
 攪拌用ロータリー RM		木炭の細片化 土壌改良 堆肥攪拌 ガラス細片化 石膏ボードの破砕
 ふるい(細分)用ロータリー RE8 ふるい(細分)用ロータリー RE16	8.5 mm 16 mm	湿った土や乾いた土の選り分け
 堆肥用ロータリー RC	36.5 mm	小枝や葉の細片化 堆肥化

*ロータリーディスク同士が最短位置の場合。

オプション製品

シャフトホルダー	ふるい用ロータリー RQ8
ふるい用ロータリー RQ15	ふるい用ロータリー RQ20
攪拌用ロータリー RM	ふるい(細分)用ロータリー RE8
ふるい(細分)用ロータリー RE16	堆肥用ロータリー RC

適用分野


解体・改修工事


道路工事・インフラ整備


屋内・閉所空間


市街地における工事


遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場


管路敷設工事


建設副産物の再資源化・廃棄物処理


土木・掘削工事


環境修復・土壌改良


農業・景観保全


森林整備