



ロータリースクリーニングバケット MB-HDS314



A

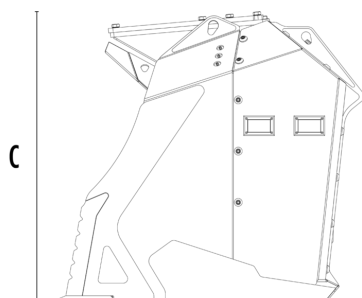

C

B

仕様



推奨油圧シヨベル

ton

13~20



推奨ホイールローダ*

ton

9~14

質量**

kg

1,400

最大容量

m³

0.90

使用油圧

MPa

23~28

背圧

MPa

~2

流量***

l/min

100~160

寸法 A

mm

1,430

寸法 B

mm

1,350

寸法 C

mm

1,250

* 定格運転容量をご確認ください。

** RQローターキットを含みます。装着するキットにより重量が異なる場合があります。


*** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ローターセット

キット

調整可能な 処理
サイズ*

作業内容



ふるい用ローター RQ8
ふるい用ローター RQ20
ふるい用ローター RQ50

8 mm
20 mm
50 mm

土壌改良
湿った材料および乾いた材料のふるい分け・選別



攪拌用ローター RM

木炭の細片化
土壌改良
堆肥攪拌
ガラス細片化
石膏ボードの破砕



ふるい(細分)用ローター RE8
ふるい(細分)用ローター RE16

8.5 mm
16 mm

湿った土や乾いた土の選り分け



堆肥用ローター RC

36.5 mm

小枝や葉の細片化
堆肥化

*ローターディスク同士が最短位置の場合。

オプション製品

シャフトホルダー

ふるい用ローター RQ8

ふるい用ローター RQ20

ふるい用ローター RQ50

攪拌用ローター RM

堆肥用ローター RC

ふるい(細分)用ローター RE8

ふるい(細分)用ローター RE16

適用分野



解体・改修工事



道路工事・インフラ整備



屋内・閉鎖空間



市街地における工事



遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場



管路敷設工事



建設副産物の再資源化・廃棄物処理



土木・掘削工事



環境修復・土壌改良



農業・景観保全



森林整備

