バケットクラッシャー

MB-L120 S2

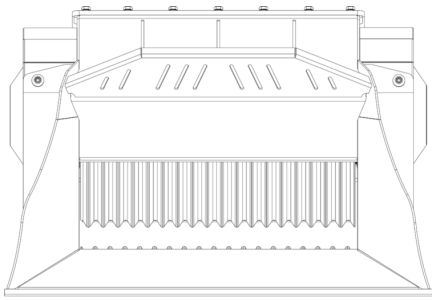

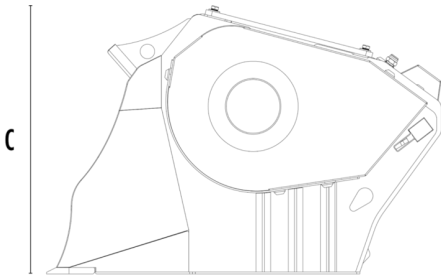

仕様

推奨油圧ショベル	ton	7.5〜12
推奨バックホーローダ	ton	5〜9
推奨スキッドステア ローダ*	ton	3〜6
質量	kg	950
最大容量	m^3	0.19
使用油圧	MPa	20〜25
背圧	MPa	〜1
流量**	l/min	95〜120
バケット口幅	mm	790
バケット口高さ	mm	250
寸法 A	mm	1,230
寸法 B	mm	1,230
寸法 C	mm	800

* 定格運転容量をご確認ください。
** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

散水装置	アワーメータ

適用分野

解体・改修工事
屋内・閉所空間
市街地における工事
遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場
管路敷設工事
建設副産物の再資源化・廃棄物処理
農業・景観保全

JP
記載されている画像および情報は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。取り付けの際には、アタッチメントの質量と仕様を考慮し、建設機械のアタッチメント装着可能質量をご確認の上、適合性を必ずご確認ください。