

バケットクラッシャー MB-L140 S2



仕様

	推奨油圧ショベル	ton	7.5~13
	推奨バックホーローダ	ton	5~10
	推奨スキッドステア ロード*	ton	3~6
	質量	kg	980
	最大容量	m ³	0.20
	使用油圧	MPa	20~25
	背圧	MPa	~1
	流量**	l/min	98~150
	バケット口幅	mm	800
	バケット口高さ	mm	250
	寸法 A	mm	1,530
	寸法 B	mm	1,230
	寸法 C	mm	800

* 定格運転容量をご確認ください。

** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

散水装置

アワーメータ

適用分野



解体・改修工事



屋内・閉所空間



市街地における
工事



遠隔地・建設資
材物流面で厳し
い現場




管路敷設工事




建設副産物の再
資源化・廃棄物
処理



農業・景観保全

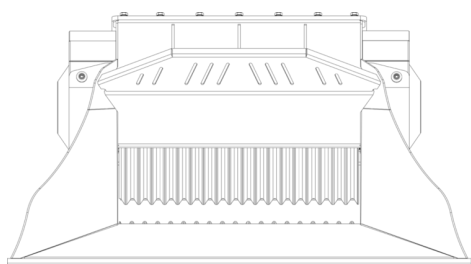

A

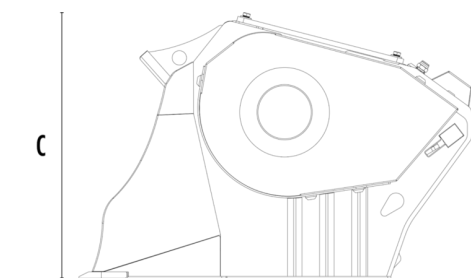

B

