バケットクラッシャー

MB-L200 S2

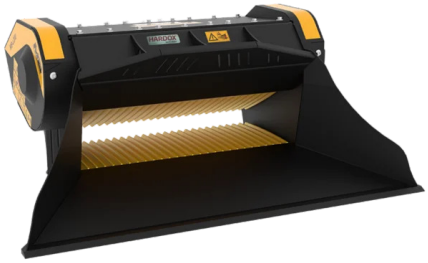

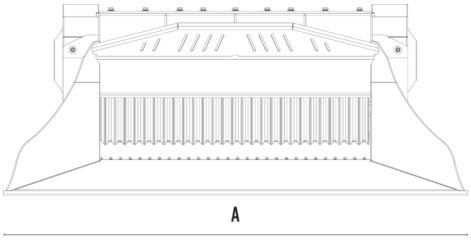

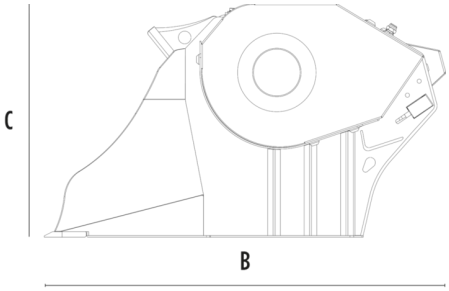

仕様

推奨油圧ショベル	ton	12〜17
推奨バックホーローダ	ton	7〜12
推奨スキッドステア ローダ*	ton	6〜8
質量	kg	1,500
最大容量	m^3	0.43
使用油圧	MPa	20〜28
背圧	MPa	〜1
流量**	l/min	120〜200
バケット口幅	mm	1,185
バケット口高さ	mm	280
寸法 A	mm	2,030
寸法 B	mm	1,435
寸法 C	mm	835

* 定格運転容量をご確認ください。
** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

散水装置	アワーメータ

適用分野

- 解体・改修工事
- 屋内・閉所空間
- 市街地における工事
- 遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場
- 管路敷設工事
- 建設副産物の再資源化・廃棄物処理
- 農業・景観保全

JP 記載されている画像および情報は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。取り付けの際には、アタッチメントの質量と仕様を考慮し、建設機械のアタッチメント装着可能質量をご確認の上、適合性を必ずご確認ください。