デモリッション
クラッシャー

MB-P160

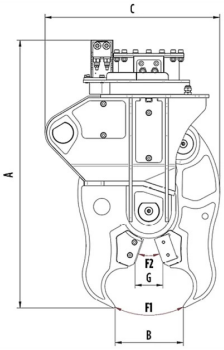

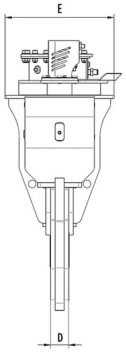

仕様

推奨油圧ショベル	ton	1.5〜3
推奨バックホーローダ	ton	4〜6*
質量	kg	170
1分あたりの回転数（最小-最大）	rpm	15〜20
旋回角度	Degree	360°
使用圧力(旋回ライン)	MPa	13〜17
流量(旋回ライン)	l/min	5〜10
最大使用圧力（開閉）	MPa	20〜25
最大流量（開閉）	l/min	20〜30
切削力 F1	ton	23
ブレード切断力 F2	ton	58
切断可能な鉄筋の最大直径	mm	20
寸法 A	mm	885
寸法 B	mm	230
寸法 C	mm	580
寸法 D	mm	65
寸法 E	mm	360
寸法 G	mm	95

* バックホーローダー後部ショベルのアームにのみ装着可能

オプション製品

12V電気系キット（2本配管用）	二次破砕用キット

適用分野

解体・改修工事　屋内・閉所空間

JP
記載されている画像および情報は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。取り付けの際には、アタッチメントの質量と仕様を考慮し、建設機械のアタッチメント装着可能質量をご確認の上、適合性を必ずご確認ください。