


デモリッション クラッシャー MB-PT650



仕様

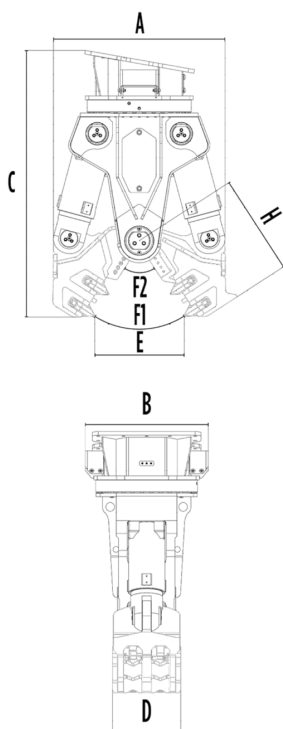

推奨油圧ショベル	ton	6.5～13
推奨バックホーローダ	ton	6～10*
本体質量（先端キットを除く）	kg	500
1分あたりの回転数（最小-最大）	rpm	20～25
旋回角度	Degree	360°
使用圧力(旋回ライン)	MPa	16～20
流量(旋回ライン)	l/min	25～35
最大使用圧力（開閉）	MPa	25～35
最大流量（開閉）	l/min	70～100

* バックホーローダ後部ショベルのアームにのみ装着可能

先端ハサミキット



	圧砕用先端歯キット	二次破砕用キット	切断用キット
先端キット質量	180 kg	190 kg	190 kg
総質量（本体を含む）	680 kg	690 kg	690 kg
寸法 A	1035 mm	860 mm	860 mm
寸法 B	710 mm	710 mm	710 mm
寸法 C	1430 mm	1470 mm	1445 mm
寸法 D	220 mm	300 mm	185 mm
寸法 E	550 mm	535 mm	310 mm
寸法 H	535 mm	535 mm	420 mm
切削力 F1	35 ton	35 ton	50 ton
ブレード切断力 F2	100 ton	100 ton	115 ton
切断可能な鉄筋の最大直径	35 mm	35 mm	30 mm
切断可能なIPE形鋼の最大サイズ (I鋼)	-	-	80 mm
切断可能な鋼板の最大板厚	-	-	-

オプション製品

圧砕用先端歯キット	二次破砕用キット
切断用キット	12V電気系キット（2本配管用）

適用分野



解体・改修工事



屋内・閉所空間

