



ドラムカッター MB-R700



A

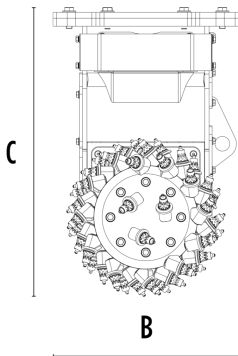

B



仕様



推奨油圧シヨベル

ton

6～13



推奨スキッドステア ローダ*

ton

6～10

質量

kg

600

使用油圧**

MPa

30～35

背圧

MPa

～0.4

流量***

l/min

110～180

切削幅

mm

890

1分あたりの回転数（最小-最大）

rpm

80～110

出力トルク

kNm

5

ドラム外径

mm

500

切削力****

kN

19.6

寸法 A

mm

895

寸法 B

mm

500

寸法 C

mm

830

* 定格運転容量をご確認ください。

** 使用圧力が減少すると、出力トルクおよび切削力も減少します。

*** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

**** ビット刃先の切削力。

オプション製品

散水装置

交換可能なドラムセット (ビット少なめ装備/
ビット標準装備)

岩石用ビット・アスファルト用ビット

適用分野



解体・改修工事



道路工事・インフラ整備



採石場・鉱山



屋内・閉所空間



市街地における工事



遠隔地・建設資
材物流面で厳し
い現場



管路敷設工事



鑄造所



農業・景観保全



森林整備