ドラムカッター

MB-R800



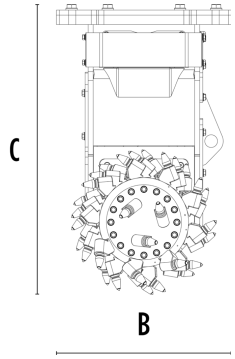

仕様

推奨油圧ショベル	ton	10〜22
質量	kg	1,000
使用油圧*	MPa	30〜35
背圧	MPa	〜0.4
流量**	l/min	200〜300
切削幅	mm	1,015
1分あたりの回転数（最小-最大）	rpm	60〜80
出力トルク	kNm	10
ドラム外径	mm	600
切削力***	kN	33.9
寸法 A	mm	1,015
寸法 B	mm	600
寸法 C	mm	1,120

* 使用圧力が減少すると、出力トルクおよび切削力も減少します。
** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。
*** ビット刃先の切削力。

オプション製品

散水装置	交換可能なドラムセット (ビット少なめ装備/ビット標準装備)
岩石用ビット・アスファルト用ビット	

適用分野

解体・改修工事
道路工事・インフラ整備
採石場・鉱山
屋内・閉所空間
市街地における工事
遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場
管路敷設工事
鋳造所
農業・景観保全
森林整備

JP
記載されている画像および情報は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。取り付けの際には、アタッチメントの質量と仕様を考慮し、建設機械のアタッチメント装着可能質量をご確認の上、適合性を必ずご確認ください。