



スクリーンバケット

MB-S18 S4



A

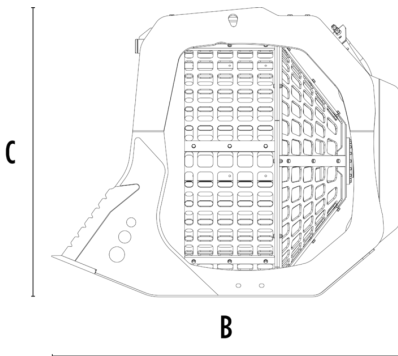

B



仕様



推奨油圧シヨベル	ton	20～35
質量*	kg	2,000
最大容量	m ³	2.40
使用油圧	MPa	20～25
背圧	MPa	～2
流量**	l/min	120～140
バスケットの直径	mm	1,600
バスケットの深さ	mm	1,225
寸法 A	mm	1,840
寸法 B	mm	2,260
寸法 C	mm	1,870

* 50×50 mm スクリーニングキットを含みます。装着するキットにより重量が異なる場合があります。

** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

散水装置	アワーメータ
バスケットガード	

適用分野

道路工事・インフラ整備

採石場・鉱山

市街地における工事

遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場

管路敷設工事

建設副産物の再資源化・廃棄物処理

土木・掘削工事

環境修復・土壌改良

農業・景観保全

森林整備