



ロータリースクリーニングバケット

MB-HDS207

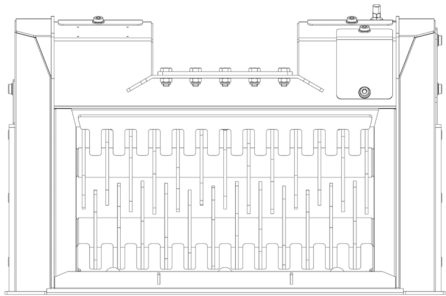

A

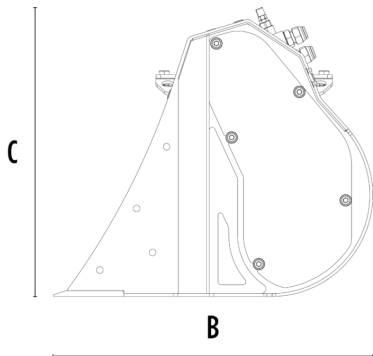

B



仕様



推奨油圧ショベル	ton	1.3~2.8
----------	-----	---------



推奨バックホーローダ	ton	3~4*
------------	-----	------

質量	kg	98
----	----	----

最大容量	m ³	0.05
------	----------------	------

使用油圧	MPa	20~22
------	-----	-------

背圧	MPa	< 2
----	-----	-----

流量**	l/min	25~35
------	-------	-------

寸法 A	mm	740
------	----	-----


寸法 B	mm	545
------	----	-----

寸法 C	mm	495
------	----	-----

* バックホーローダー後部ショベルのアームにのみ装着可能
** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ロータリーセット

キット	調整可能な 処理サイズ*	作業内容
-----	-----------------	------



ふるい用ロータリー RQ8	8 mm	湿った土や乾いた土の選り分け
---------------	------	----------------

ふるい用ロータリー RQ15	15 mm	土壌改良
----------------	-------	------



攪拌用ロータリー RM		木炭の細片化 土壌改良 堆肥攪拌 ガラス細片化 石膏ボードの破碎
-------------	--	--

*ロータリーディスク同士が最短位置の場合。

オプション製品

容量アップ用キット	シャフトホルダー
-----------	----------

適用分野



道路工事



トンネル



閉鎖空間



管路敷設



廃材の
リサイクル



掘削・整地



市街地での工事



鑄造所



緑地・農地整備