


グラップル

MB-G400 S4



仕様

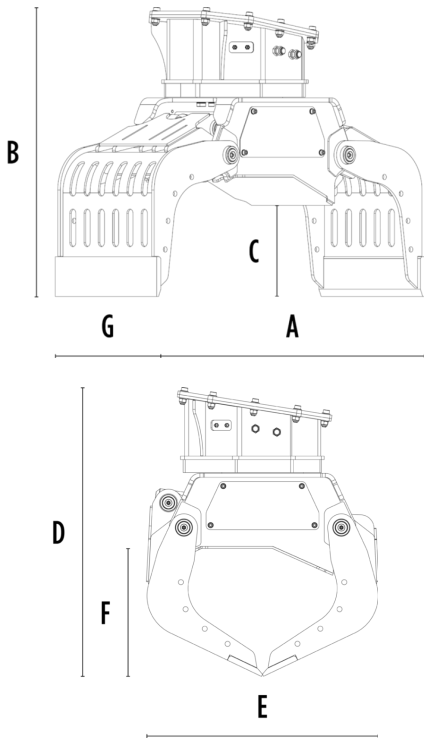

推奨油圧シヨベル	ton	2.4～4
質量	kg	200
最大容量 (爪が閉じた状態)	m ³	0.07
旋回角度	Degree	360
使用圧力(旋回ライン)	MPa	13～17
流量(旋回ライン)	l/min	8～12
最大使用圧力 (開閉)	MPa	18～22
最大流量 (開閉)	l/min	20～25
寸法 A	mm	1,050
寸法 B	mm	780
寸法 C	mm	330
寸法 D	mm	825
寸法 E	mm	675
寸法 F	mm	375
寸法 G	mm	400

オプション製品

箱型アームプレート	サメ歯サイドカバー
サメ歯サイドグリップ	12V電気系キット (2本配管用)

適用分野


解体・改修工事


道路工事・インフラ整備


屋内・閉所空間


市街地における工事


管路敷設工事


建設副産物の再資源化・廃棄物処理


農業・景観保全


森林整備