



スクリーンバケット MB-S10 S4



A

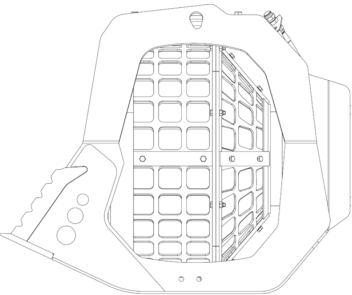

B



仕様



推奨油圧ショベル

ton

6〜9



推奨バックホーローダ

ton

8〜9*

質量**

kg

410

最大容量

m³

0.32

使用油圧

MPa

13〜15

背圧

MPa

〜2

流量***

l/min

40〜60

バケットの直径

mm

800

バケットの深さ

mm

555

寸法 A

mm

950

寸法 B

mm

1,220

寸法 C

mm

1,050

* バックホーローダ後部ショベルのアームにのみ装着可能

** 50×50 mm スクリーニングキットを含みます。装着するキットにより重量が異なる場合があります。

*** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

アワーメータ

バスケットガード

適用分野



屋内・閉所空間



市街地における
工事



管路敷設工事



建設副産物の再
資源化・廃棄物
処理



土木・掘削工事



環境修復・土壌
改良



農業・景観保全



森林整備